
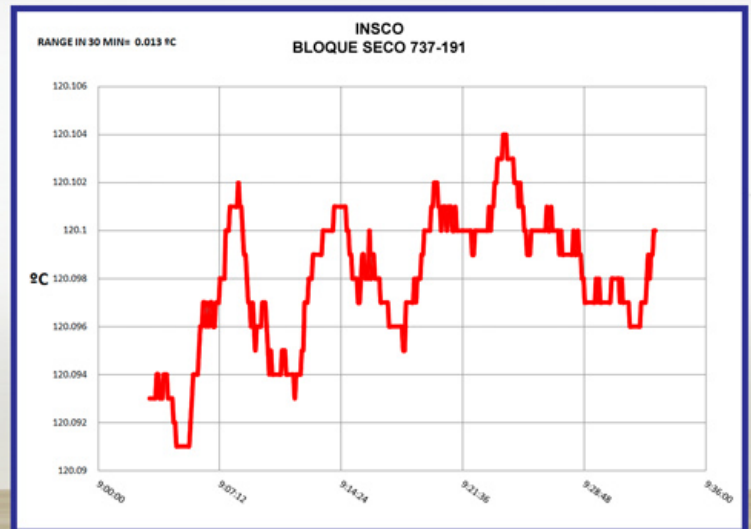
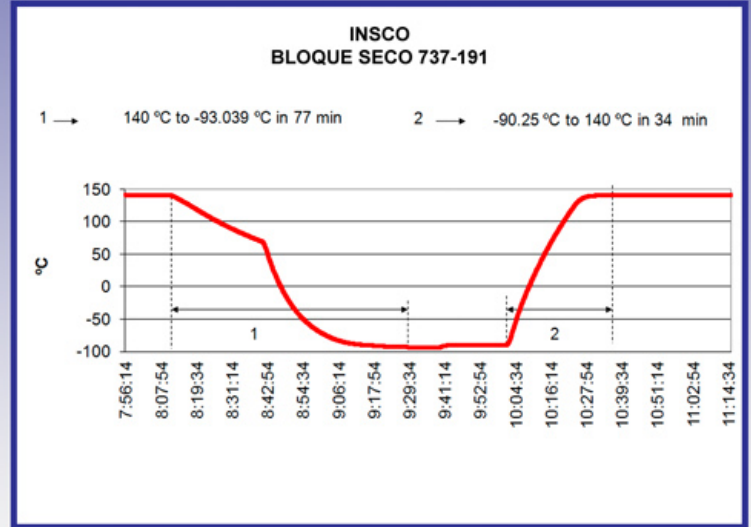


INSCO

SISTEMA DE CALIBRACION DE TEMPERATURA
BLOQUE SECO ULTRA FRÍO From -95 °C to 140 °C

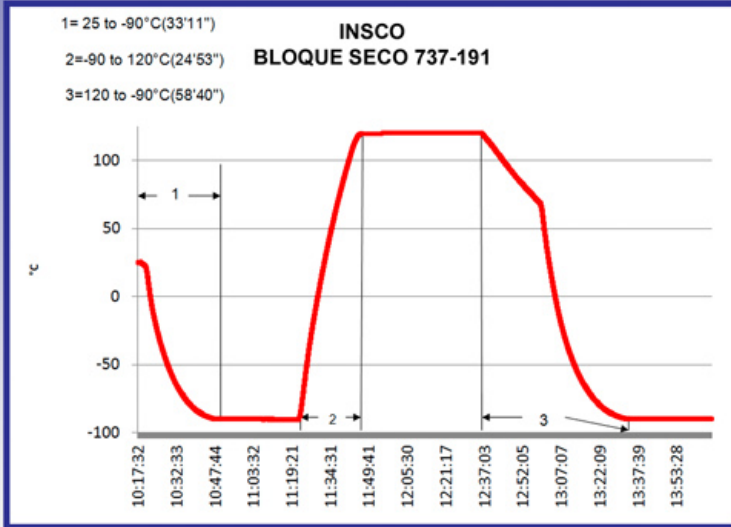

INSCO METROLOGY, inc.
Miami
Tel. (305) 994-8031
e-mail: miami@insco.us

NATIONAL STANDARDS
Puerto Rico
Tel. (787) 751-NSPR (6777)
e-mail: info@insco.us

INSCO Manatí
Puerto Rico
Tel. (787) 854-7522
e-mail: amparo@insco.us

INSCO Puerto Rico
Puerto Rico
Tel. (787) 765-5564
e-mail: denio@insco.us

INSCO Mexico
Mexico
Tel. (525) 55-359-0088
e-mail: info@inscomex.com

www.insco.us
www.inscotemperature.com

SISTEMA DE CALIBRACIÓN BLOQUE SECO DE ALTA PRECISIÓN

CARACTERÍSTICAS:

Bloque seco de alta precisión en baja y alta temperatura, adecuado para uso en laboratorio y calibraciones de campo.

Gabinete en acero inoxidable pulido.

Enfriamiento y calentamiento realizado en un solo bloque de metrología.

Tamaño compacto para uso en campo.

Rápido calentamiento de -95°C a 140°C en 35 minutos y rápido enfriamiento de 140°C a -95°C en 79 minutos *(Estos resultados son una hora menos que nuestro competidor más cercano, redundando en economía, eficiencia y tiempo).*

Los bloques de temperatura de metrología permiten la calibración de RTD, termopares, monitores de temperatura y otros sensores en una temperatura controlada.

Bloque de diseño avanzado. Provee excelente estabilidad tanto en los rangos de baja como en los de alta temperatura.

Diseñado para requerimientos de laboratorios de metrología y departamentos de instrumentación.

Bloque de metrología con 8 orificios adecuados para la calibración de hasta 24 termopares.

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE DE BLOQUE SECO INSCO 737

Rangos de temperatura	-95°C a 150°C
Estabilidad	0.005°C
Tiempo de enfriamiento	40 minutos de 25°C a -80°C
Orificios	12 orificios / 8 mm de diámetro (opciones personalizadas)
Profundidad de inmersión	150 mm
Resolución	0.01°C
Dimensión	203 mm x 406 mm x 355 mm (8" x 16" x 14")
Voltaje	115/220 VAC 60 Hz $\pm$ 10%
Material de bloques secos	Metal de alta pureza
Material de gabinete	Acero inoxidable 304 pulido


INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO

737.01
737.02
737.02

DESCRIPCIÓN





Doble bloque seco -95°C a 140°C
Doble bloque seco -40°C a 140°C
Doble bloque seco -60°C a 140°C

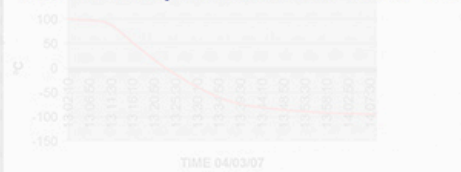

Todas nuestras unidades poseen un certificado de trazabilidad NIST y EMA

INSCO

SISTEMA DE CALIBRACION DE TEMPERATURA
BLOQUE SECO ULTRA FRÍO From -95 °C to 140 °C

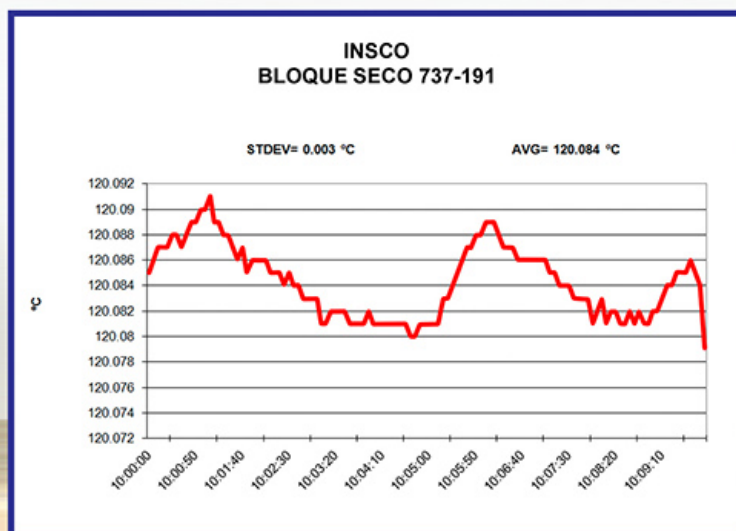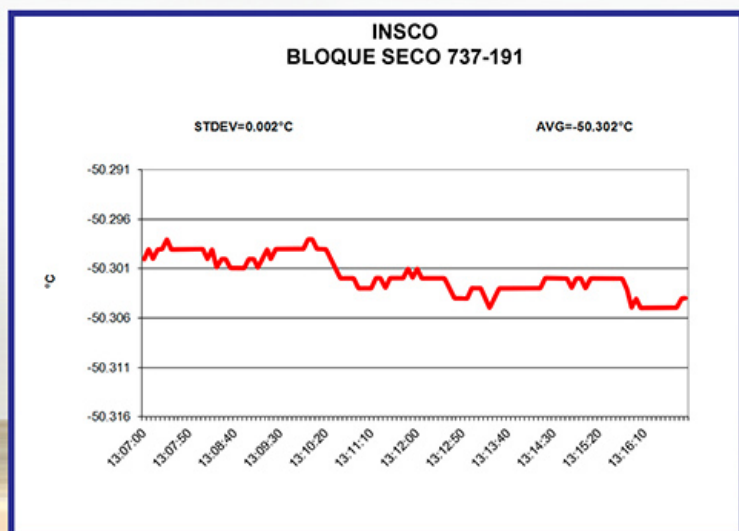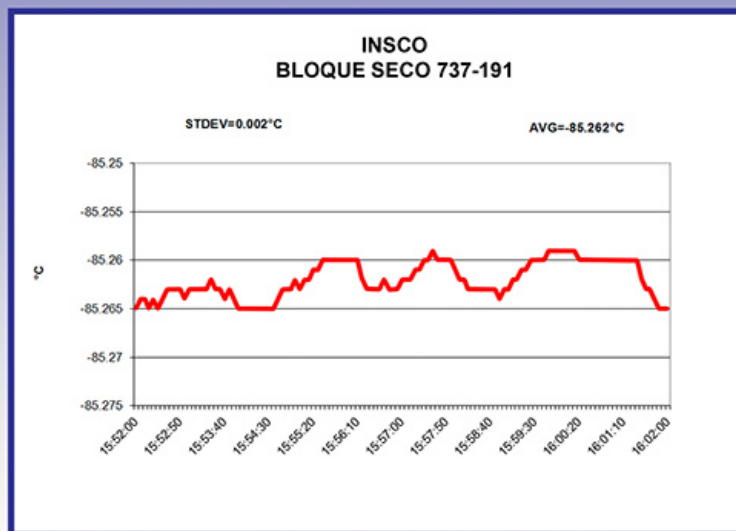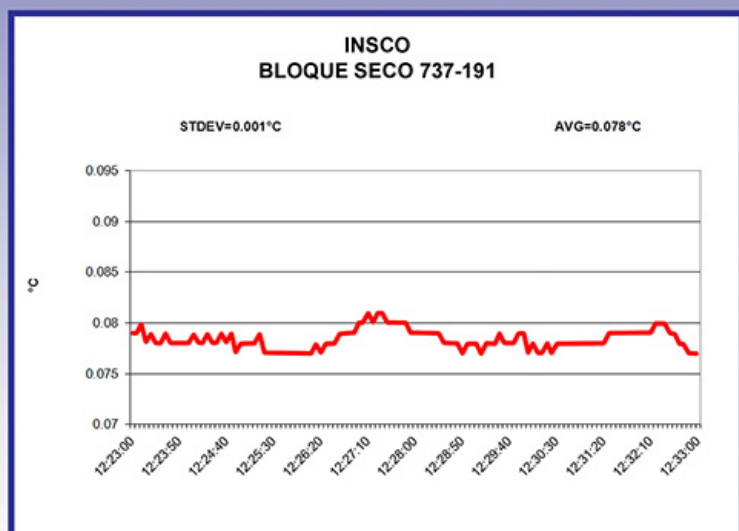

INSCO METROLOGY, inc.
Miami
Tel. (305) 994-8031
e-mail: miami@insco.us

NATIONAL STANDARDS
Puerto Rico
Tel. (787) 751-NSPR (6777)
e-mail: info@insco.us

INSCO Manatí
Puerto Rico
Tel. (787) 854-7522
e-mail: amparo@insco.us

INSCO Puerto Rico
Puerto Rico
Tel. (787) 765-5564
e-mail: denio@insco.us

INSCO Mexico
Mexico
Tel. (525) 55-359-0088
e-mail: info@inscomex.com

www.insco.us
www.inscotemperature.com